

溶剤系1液型アクリル樹脂塗料  
**ボウジン** テックス  
**#1000**



- 簡単！1液型
- 経済性
- 耐候性
- 速乾性

# 優れた作業性、経済性、耐候性

塗りやすく、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。屋外にも施工できる耐候性の良さに加え、防塵性に優れ、しかも経済的。発表以来、一般工場から倉庫、事務所、店舗等まで多くの塗装実績を有し、各方面から賞賛されているロングセラーです。



## 特長・用途

### 特長

F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない  
建築基準法、建築材料の区分は規制対象外となっている

- 1 経済性と防塵性を備えている普及品
- 2 速乾タイプなので塗り重ねが容易
- 3 耐候性に優れ、屋外にも塗装可能
- 4 タッチアップ性や補修、塗り替えも簡単

### 用途

- 1 防塵性、施工性を要求する重量物運搬のない一般工場や倉庫
- 2 工期のとれない一般工場や速乾性を要求される一般工場や倉庫
- 3 経済性、防塵性を求められる電気室や機械室

※常時水および熱水がかかる床面には不適です。



一般工場・倉庫



機械工場




事務室・ロビー



電気室・機械室



店舗・通路



歩行者専用通路



階段・廊下

## 性能・荷姿

| 性能                  |                                                 |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 試験項目                | 試験方法                                            | 結果                  |
| 鏡面光沢度               | JIS K 5600-4-7に準ずる。<br>ガラス板に塗付200μm,60度         | 50以上                |
| 引っかかり硬度<br>(鉛筆法)    | JIS K 5600-5-4に準ずる。<br>すり傷                      | HB                  |
| 耐摩耗性<br>(mg) (摩耗輪法) | JIS K 5600-5-9に準ずる。<br>摩耗輪CS-17荷重500g×2, 1000回転 | 85±5                |
| 耐水性                 | JIS K 5600-6-1に準ずる。<br>水道水に7日間浸せき               | 異常なし                |
| 耐アルカリ性              | JIS K 5600-6-1に準ずる。<br>炭酸ナトリウム5%水溶液に48時間浸せき     | 異常なし                |
| 耐酸性                 | JIS K 5600-6-1に準ずる。<br>硫酸5%水溶液に48時間浸せき          | 異常なし                |
| 耐温水性                | JIS K 5600-6-1に準ずる。<br>50℃温水に48時間浸せき            | 白化                  |
| ホルムアルデヒド<br>放散量     | JIS K 5970 デシケータ法                               | 0.12mg/L以下<br>F☆☆☆☆ |

## 荷姿

### ■上塗り材

ボウジンテックス  
#1000

15kg・4kg

### ■下塗り材

ボウジンテックス  
強化シーラー

16kg・4kg

### ■希釈剤

ボウジンテックス  
#1000シンナー

16L・4L

ボウジンテックス  
#5000Uシンナー

16L・4L  
(強化シーラー用)


### ■副資材

歩行用防滑骨材

300g

# BOUJINTEX #1000

## 塗装工程

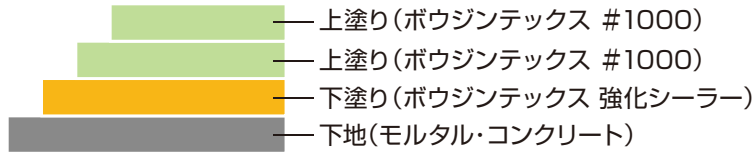

## 塗装仕様

| 工 程   | 使用塗料                                                                                                                                                                                                                                                          | 希釈率                     | 塗装方法       | 塗回数<br>(回) | 塗付量<br>(kg/㎡/回) | 塗面積<br>(㎡/缶セット) | 塗装間隔 (23℃) |               |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |            |            |                 |                 | 工程内        | 工程間           | 歩行可能                 |
| 素地調整  | 新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ(モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上)、表面層の水分率5%以下(デジタル水分計)とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリリッシャーまたはライナックス等で下塗りが含浸する下地面になるまで目粗しを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等は下塗り工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。 |                         |            |            |                 |                 |            |               |                      |
| 下 塗 り | ボウジンテックス<br>強化シーラー<br>16kg                                                                                                                                                                                                                                    | 0～10%<br>#5000U<br>シンナー | ハケ<br>ローラー | 1          | 0.12～0.16       | 100～133         | ——         | 4h以上<br>24h以内 | ——                   |
| 上 塗 り | ボウジンテックス<br>#1000<br>15kg                                                                                                                                                                                                                                     | 60～90%<br>#1000<br>シンナー | ハケ<br>ローラー | 2          | 0.11～0.14       | 54～68           | 1h以上       | ——            | 4h以上<br>完全硬化<br>1日以上 |

※塗付量にはシンナーは含まれていません。塗付量は条件により増減します。  
※上塗り1回目に歩行用防滑骨材を混合することにより防滑仕上げが可能(添加量:300g/15kg)

## カラーサンプル

|                 |                 |               |                |              |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
|                 |                 |               |                |              |
| No.24 アクアグレー    | No.19 ライトグレー    | No.16 ライトベージュ | No.17 ベージュ     | No.27 モカブラウン |
|                 |                 |               |                |              |
| No.25 ブルーグレー    | No.32 グレー       | No.26 サンドベージュ | No.28 ゴールドブラウン | No.20 ブラウン   |
|                 |                 |               |                |              |
| No.22 ハーモニーグリーン | No.30 フィーバーグリーン | No.23 オリーブ    | No.1 オレンジブラウン  | No.6 オレンジ    |
|                 |                 |               |                |              |
| No.21 フレッシュグリーン | No.9 ライトグリーン    | No.10 グリーン    | ライン用黄色         | ライン用白        |

注) この色見本は印刷によるもので現物の色とは差があります。発注の際は色見本帳または塗り板で色を確認してください。No.6オレンジは耐候性が劣るため、屋外使用はできません。

## 注 意 事 項

### 仕 様 全 般

1. 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良を起こすことがありますので施工を避けてください。
2. 下塗りの塗付量が下限値以下の場合は剥離の可能性があります。
3. 塗装や塗料取り扱い時には、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には充分ご注意ください。
4. 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
5. 静電気をさらう床には塗装しないでください。
6. 軽歩行用防滑仕上げを行う場合は、歩行用防滑骨材をご使用ください。
7. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、充分ご注意ください。
8. 施工時および施工終了後において、充分な換気を行ってください。
9. 塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、充分に配慮をお願いします。
10. 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

### 塗料に関する注意

1. 使用前には充分攪拌してください。
2. 溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時は充分ご注意ください。
3. ボウジンテックス 強化シーラーを炎天下で塗装すると層間剥離を起こす可能性がありますので施工を避けてください。
4. 小分けする場合は、充分攪拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いの原因となります。
5. 耐溶剤性の悪いアクリル塗料が塗装されていたり、旧塗膜の付着が悪い場合は、塗装後にブリードや縮みを起こす可能性があります。  
その場合は事前にテスト施工を行ってください。
6. 市販の希釈用塗料シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ず専用シンナーをご使用ください。
7. 材料の保管・取り扱いは消防法・労働安全衛生法に基づき充分な管理をお願いします。
8. 黄色を使用している指定色は耐候性が劣るため、屋外の使用を避けてください。(詳しくはお問い合わせください)



LINE公式  
アカウント開設！  
ID：@521kgmun



水谷HPIは  
こちら↓



|         |            |                         |                                        |
|---------|------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 本 社     | ☎ 532-0006 | 大阪市淀川区西三国4-3-90         | ☎ (06) 6391-3151<br>FAX (06) 6393-1101 |
| 大 阪 支 店 | ☎ 532-0006 | 大阪市淀川区西三国4-3-90         | ☎ (06) 6391-3401<br>FAX (06) 6391-3456 |
| 西日本開発部  | ☎ 532-0006 | 大阪市淀川区西三国4-3-90         | ☎ (06) 6391-3401<br>FAX (06) 6391-3456 |
| 東 京 支 店 | ☎ 101-0032 | 東京都千代田区岩本町1-4-5 NS岩本町ビル | ☎ (03) 3865-8177<br>FAX (03) 3865-8760 |
| 東日本開発部  | ☎ 101-0032 | 東京都千代田区岩本町1-4-5 NS岩本町ビル | ☎ (03) 3865-8177<br>FAX (03) 3865-8760 |
| 北関東支店   | ☎ 348-0038 | 埼玉県羽生市小松台2-705-22       | ☎ (048) 563-0355<br>FAX (048) 563-5124 |
| 中 部 支 店 | ☎ 486-0815 | 愛知県春日井市十三塚町3-6          | ☎ (0568) 85-3551<br>FAX (0568) 85-3556 |
| 広 島 支 店 | ☎ 734-0022 | 広島市南区東雲1-13-16          | ☎ (082) 284-6556<br>FAX (082) 283-0017 |
| 福 岡 支 店 | ☎ 811-2304 | 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2628-1       | ☎ (092) 611-5731<br>FAX (092) 621-2301 |
| 仙台営業所   | ☎ 984-0042 | 仙台市若林区大和町1-22-36        | ☎ (022) 782-6770<br>FAX (022) 232-6871 |
| 札幌営業所   | ☎ 007-0850 | 札幌市東区北50条東2丁目3-12       | ☎ (011) 702-5556<br>FAX (011) 702-5557 |
| 工 場     |            | 本 社・埼 玉・中 部・広 島・福 岡     |                                        |

#### 特約店

カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
2412050154420